


Tratamiento de Aire

EF Series - Filtro

E SERIES



- * Filtro para eliminar partículas y condensado en el aire comprimido.
- * Variedad de tamaños según caudal a trabajar.
- * Grado de filtrado 5µm
- * Precio accesible.

Cómo Ordenar:

Ejemplo:	Serie	Conexión	Tipo de Vaso
	EF	1500	- U
		1500 = 1/8 NPT	Sin marca= Estándar (Policarbonato)* ¹
		2000 = 1/4 NPT	U = Con guarda Metálica* ²
		3000 = 3/8 NPT	
		4000 = 1/2 NPT	

*¹ Tamaño 3000 y 4000 incluye guarda metálica como estándar.
*² Configuración U solo para tamaños 1500 y 2000.

Especificaciones Generales




Modelo	EF1500	EF 1500-U	EF2000	EF2000-U	EF3000	EF4000
Tipo de flujo	Aire comprimido					
Tipo de filtrado	Filtro por centrifugación					
Conexión neumática	1/8 NPT		1/4 NPT		3/8 NPT	1/2 NPT
Caudal nominal*1	640 l/min				1,400 l/min	
Presión de trabajo	0.1 a 0.9 MPa					
Grado de filtración	5 µm					
Conexión purga de condensado	Ø 4mm G 1/8	M5	Ø 4mm G 1/8	M5	G 1/8	
Volumen de condensado máximo	15 ml	20 ml	15 ml	20 ml	60 ml	
Tipo de protección del vaso	Sin guarda	Guarda metálica	Sin guarda	Guarda metálica	Guarda metálica	
Purga de condensado	Manual					
Tipo de fijación	Instalación directo en tubería o modular con la misma serie					
Posición de montaje	Vertical					
Temperatura	0 a 60°C					
Material del vaso	Policarbonato / Aluminio (guarda metálica)					
Material del cuerpo	Aluminio					
Material del filtro	PE (Polietileno)					
Juntas	NBR					
Peso del producto	82.6 gr	98.2 gr	76.8 gr	95.6 gr	331.2 gr	318.8 gr

*¹ Valores medidos con P1 = 0.7MPa, P2 = 0.6MPa, ΔP = 0.1MPa


Tratamiento de Aire

EF Series - Filtro

Dimensiones

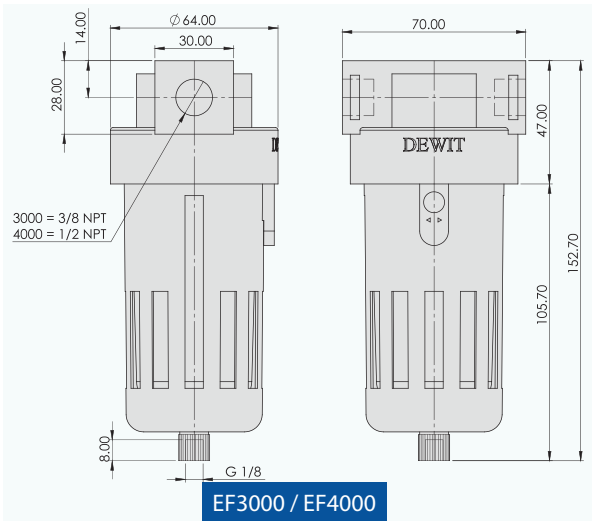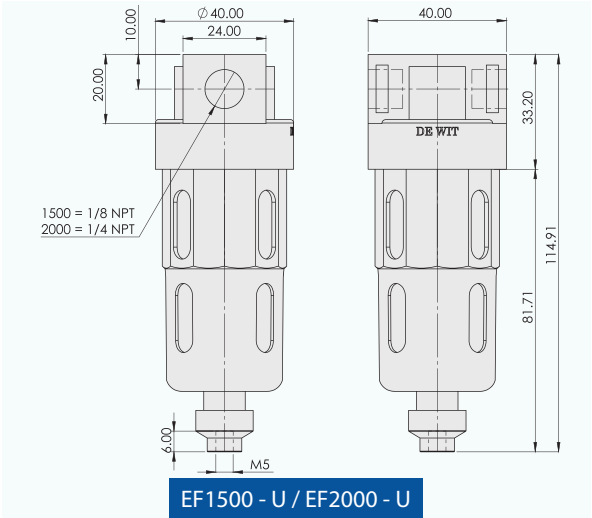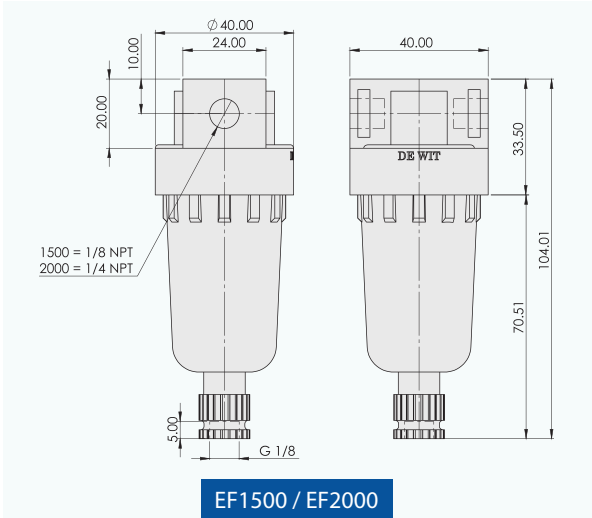

Accesorios y Refacciones

Tamaño	
	
	Vaso purga manual*1
1500	SF/EF-150/200-WC
2000	
3000	EF-300/400-WC
4000	

*1 No incluye guarda, la guarda solo se suministra con la unidad completa.