


Tratamiento de Aire

SSH Series - Filtro de Alta Presión



- * Filtro para eliminar partículas y condensado en el aire comprimido.
- * Diseño para soportar alta presión.
- * Grado de filtrado 25 μm (opcional 5 μm y 40 μm).
- * Filtro interno de bronce.
- * Tiene larga vida de servicio.

Cómo Ordenar:

Serie	Conexión
SSH	08
	08 = 1/4 NPT
	15 = 1/2 NPT
	20 = 3/4 NPT
	25 = 1 NPT

Información Técnica

Modelo* ¹	SSH-08	SSH-15	SSH-20	SSH-25
Tipo de filtrado	Filtro por centrifugación			
Tipo de flujo	Aire comprimido			
Máxima presión	3.6 MPa			
Grado de filtración	25 µm (opcional 5 µm y 40 µm)			
Caudal nominal* ¹	800 l/min		3,000 l/min	
Conexión neumática:	1/4 NPT	1/2 NPT	3/4 NPT	1 NPT
Tipo de fijación	Instalación directo en tubería			
Posición de montaje	Vertical			
Purga de condensado	Manual			
Conexión purga de condensado	G 1/8			
Volumen de condensado máximo	37 mL		113 mL	
Temperatura	-10 a 60°C			
Material del vaso	Aluminio			
Material del cuerpo	Aluminio			
Material del filtro	Bronce			
Juntas	NBR			
Peso del producto	568 gr	556 gr	1,331 gr	1,310 gr


*¹ Valores medido con P1 = 0.8MPa, P2 = 0.6 MPa, ΔP = 0.1MPa

Tratamiento de Aire



SSH Series - Filtro de Alta Presión

Vista en sección (Materiales)

NO	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
1	Tapa	POM
2	Cuerpo	Aluminio
3	Deflector	POM
4	Base del elemento filtrante	Aluminio
5	Elemento filtrante	PE
6	Vaso	Aluminio
7	Purga de condensado	Latón
-	Juntas	NBR

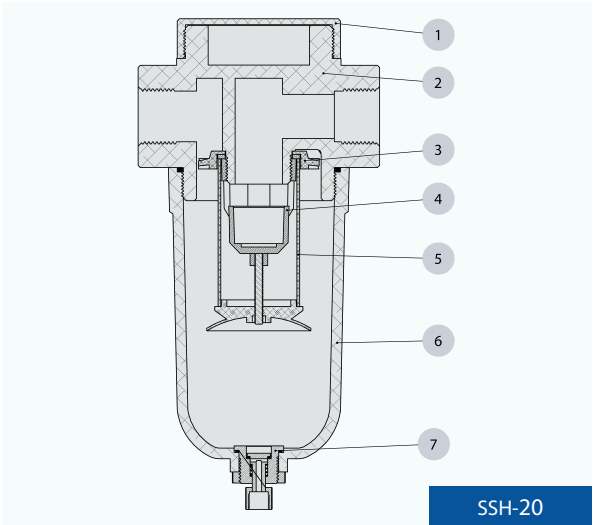

Dimensiones

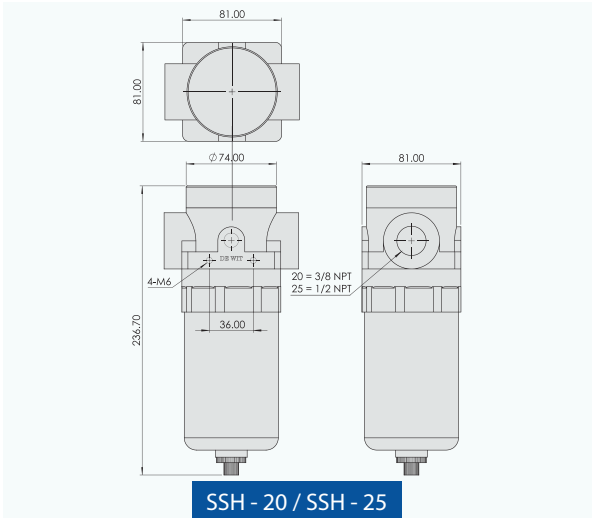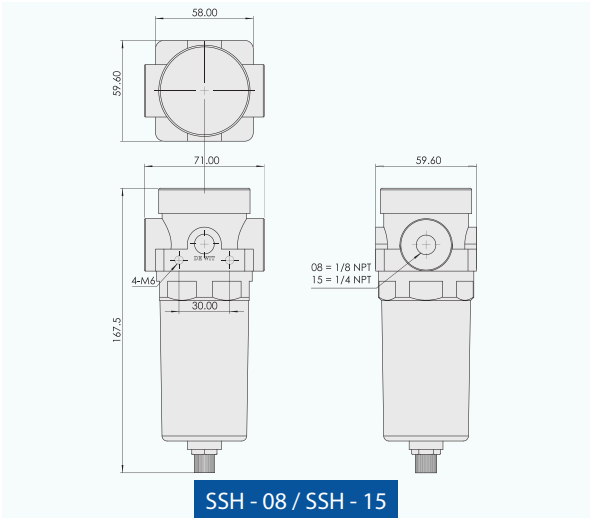

SH SERIES

Accesorios y Refacciones

Tamaño	Elemento Filtrante	
	5 µm	40 µm
	SSH08 / 15-05 FE	SSH08 / 15-40 FE
08		
15		
20	SSH20 / 25-05 FE	SSH20 / 25-40 FE
25		