


Tratamiento de Aire

SSL Series - Filtro de Alto flujo



- * Filtro para eliminar partículas y condensado en el aire comprimido.
- * Diseño para trabajar con grandes caudales.
- * Liviano.
- * Guarda plástica.
- * Grado de filtrado 25 µm (opcional 5 µm).

Cómo Ordenar:


Serie	Conexión
Ejemplo: SSL - 20	
	08 = 1/4 NPT
	10 = 3/8 NPT
	15 = 1/2 NPT
	20 = 3/4 NPT
	25 = 1 NPT
	40 = 1 1/2 NPT
	50 = 2 NPT

Especificaciones Generales



Modelo	SSL-08	SSL-10	SSL-15	SSL-20	SSL-25	SSL-40	SSL-50					
Tipo de Flujo	Aire comprimido											
Tipo de Filtrado	Filtro por centrifugación											
Conexión Neumática:	1/4 NPT	3/8 NPT	1/2 NPT	3/4 NPT	1 NPT	1 1/2 NPT	2 NPT					
Caudal nominal*	1,400 l/min	1,900 l/min	2,800 l/min	5,200 l/min	7,300 l/min	7,700 l/min	17,500 l/min					
Presión de funcionamiento	1.0 MPa											
Grado de filtración	25 µm (opcional 5 µm)											
Tipo de fijación	Instalación directo en tubería											
Posición de montaje	Vertical											
Purga de condensado	Manual											
Conexión purga de condensado	G 1/8											
Volumen de condensado máximo	150 mL		200 mL		400 mL							
Temperatura	0 a 60°C											
Material del vaso	Policarbonato / Polímero (guarda)											
Material del cuerpo	Aluminio											
Material del filtro	Bronce											
Juntas	NBR											
Peso del producto	463 gr	495 gr	474 gr	853 gr	872 gr	1,829 gr	1,642 gr					

* Valores medidos con P1 = 0.7 MPa, ΔP = 0.03 MPa


Dimensiones

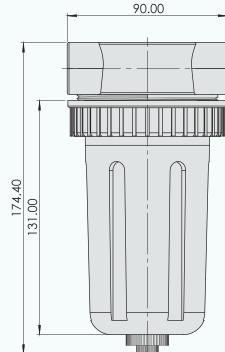


SSL-08 / SSL - 10 / SSL-15

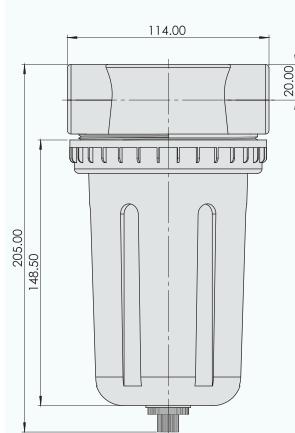

SSL-20 / SSL-25

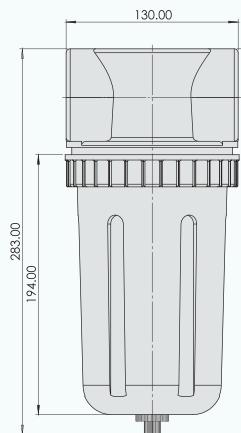

SSL-40 / SSL-50

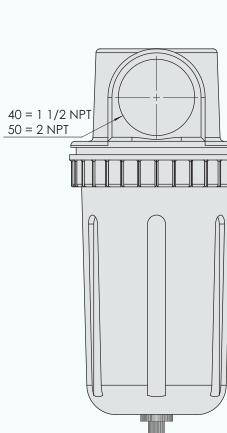

Accesorios y Refacciones

Tamaño		
	Elementro Filtrante	
	5 µm	25 µm
08		
10	SSL08/10/15 - 05 FE	SSL08/10/15 - 25 FE
15		
20	SSL20/25 - 05 FE	SSL20/25 - 25 FE
25		
40	SSL40/50 - 05 FE	SSL40/50-25FE
50		