


Tratamiento de Aire

SHS Series - Válvula de Cierre manual



- * Válvula de cierre manual (de paso)
- * Instalación modular con módulos de la misma serie.
- * Indicador visual de apertura.
- * Posibilidad de bloqueo con candado.

S SERIES

Cómo Ordenar:

	Serie	Tamaño	Conexión
<i>Ejemplo:</i>	SHS	500	- 06
		200 = Tamaño 200	01 = 1/8 NPT
		300 = Tamaño 300	02 = 1/4 NPT
		400 = Tamaño 400	03 = 3/8 NPT
		500 = Tamaño 500	04 = 1/2 NPT
			06 = 3/4 NPT
			10 = 1 NPT

Especificaciones Generales


Modelo ^{*1}	SHS200-01	SHS200-02	SHS300-02	SHS300-03	SHS400-04	SHS500-06	SHS500-10
Función de la válvula	Válvula 3/2						
Conexión neumática:	1/8 NPT	1/4 NPT		3/8 NPT	1/2 NPT	3/4 NPT	1 NPT
Conexión desfogue	1/8 NPT		1/4 NPT		3/8 NPT	1/2 NPT	
Caudal nominal ^{*1}	667 l/min	898 l/min	1,807 l/min	2,274 l/min	3,635 l/min	6,521 l/min	8,270 l/min
Posición normal (reposo)	Normalmente cerrada						
Tipo de accionamiento	Manual por palanca						
Tipo de control	Directo						
Tipo de fijación	Instalación directo en tubería / Modular con la misma serie						
Fluido	Aire comprimido						
Presión de funcionamiento	1.0 MPa						
Temperatura	0 a 60 °C						
Material de perilla	Aluminio						
Material del cuerpo	Aluminio						
Juntas y membrana	NBR						
Peso del producto	88.6 gr	85 gr	190 gr	184 gr	268.4 gr	747 gr	706 gr

^{*1} Valores medidos con P1= 0.6 MPa y P2 = 0.5 MPa

SHS Series - Válvula de Cierre Manual

Vista en Sección (Materiales)

NO	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
1	Perilla	Aluminio
2	Perno de Leva	Acero
3	Corredera	Latón
4	Cuerpo	Aluminio
5	Embolo de corredera	Latón
6	Muelle	Acero
7	Tapón	Aluminio
-	Juntas	NBR

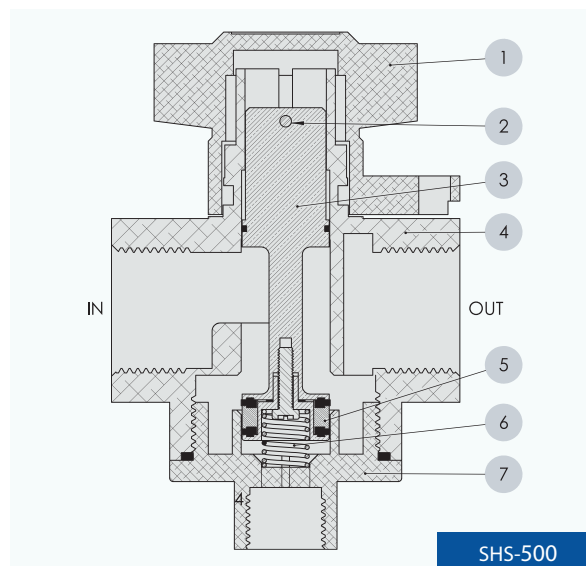

Dimensiones

