


Tratamiento de Aire

EL Series - Lubricador



- * Sistema integral de dosificación de aceite.
- * Precisión en dosificación.
- * Perilla para ajuste de lubricación.
- * Precio accesible.

Cómo Ordenar:

	Serie	Conexión	Tipo de Vaso
<i>Ejemplo:</i>	EL	1500	- U
		1500 = 1/8 NPT	Sin marca= Estándar (Policarbonato)* ¹
		2000 = 1/4 NPT	U = Con guarda metálica* ²
		3000 = 3/8 NPT	
		4000 = 1/2 NPT	

*¹ Tamaño 3000 y 4000 incluye guarda metálica como estándar.

*² Configuración U solo para tamaños 1500 y 2000.

Especificaciones Generales

Modelo	EL1500	EL 1500-U	EL2000	EL2000-U	EL3000	EL4000
Tipo de flujo	Aire comprimido					
Tipo de lubricación	Dosificación por presión					
Conexión neumática	1/8 NPT		1/4 NPT		3/8 NPT	1/2 NPT
Caudal nominal ¹	640 l/min				1400 l/min	
Máxima presión	0.9 MPa					
Tipo de fijación	Instalación directo en tubería o modular con la misma serie					
Posición de montaje	Vertical					
Capacidad de aceite	25 ml	28 ml	25 ml	28 ml	90 ml	
Aceite recomendado	ISOVG32 o Equivalente					
Temperatura	0 a 60°C					
Material del vaso	Policarbonato / Policarbonato con guarda de aluminio					
Material del cuerpo	Aluminio					
Juntas	NBR					
Peso del producto	94.4 gr	111 gr	91.8 gr	108 gr	337 gr	326.8 gr




*¹ Valores medido con P1 = 0.7MPa, P2 = 0.6MPa, ΔP = 0.1MPa

Tratamiento de Aire



EL Series - Lubricador

E SERIES

Dimensiones

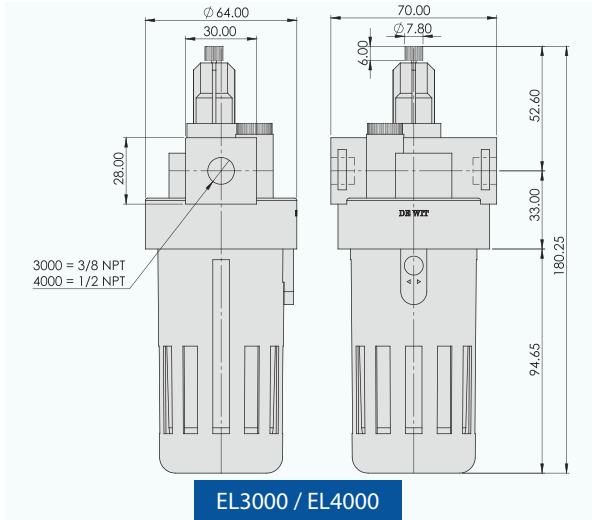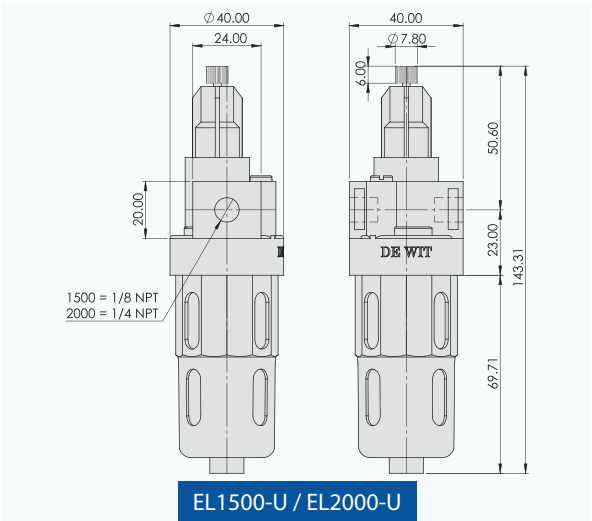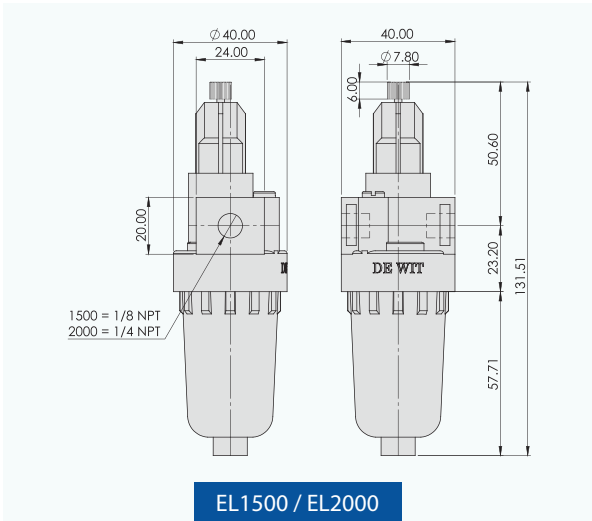

Accesorios y Refacciones

Tamaño		
	Vaso lubricador	Dispensador de aceite
	1500	SL/XL/EL-OLG
	2000	
	3000	
4000	EL-300/400-OC	