


Tratamiento de Aire

SIU Series - Lubricador de Alto Flujo



- * Sistema integral de dosificación de aceite.
- * Diseño para trabajar con grandes caudales.
- * Precisión en dosificación.
- * Perilla para ajuste de lubricación.
- * Conexión hasta 2 NPT.
- * Vaso con protección plástica.

Cómo Ordenar:

Serie	Conexión
Ejemplo: SIU - 40	
	08 = 1/4 NPT
	10 = 3/8 NPT
	15 = 1/2 NPT
	20 = 3/4 NPT
	25 = 1 NPT
	40 = 1 1/2 NPT
	50 = 2 NPT

Especificaciones Generales




Modelo	SIU-08	SIU-10	SIU-15	SIU-20	SIU-25	SIU-40	SIU-50
Tipo de lubricación	Dosificación por presión						
Conexión Neumática:	1/4 NPT	3/8 NPT	1/2 NPT	3/4 NPT	1 NPT	1 1/2 NPT	2 NPT
Caudal nominal*1 (l/min)	1, 700 l/min	2, 500 l/min	3, 600 l/min	8, 400 l/min	9, 200 l/min	16, 000 l/min	17,500 l/min
Tipo de Flujo	Aire comprimido						
Presión máxima	1.0 MPa						
Tipo de fijación	Instalación directo en tubería						
Posición de montaje	Vertical						
Capacidad de aceite	200 mL			400 mL		700 mL	
Aceite recomendado	ISOVG32 o Equivalente						
Temperatura	0 a 60°C						
Material del vaso	Policarbonato / Polímero (guarda metálica)						
Material del cuerpo	Aluminio						
Juntas	NBR						
Peso del producto	495 gr	480 gr	477 gr	410 gr	865 gr	1,913 gr	1,155 gr

¹ Valores medidos con P1 = 0.7 MPa, ΔP = 0.03 MPa

Tratamiento de Aire

SIU Series - Lubricador de Alto Flujo

Dimensiones

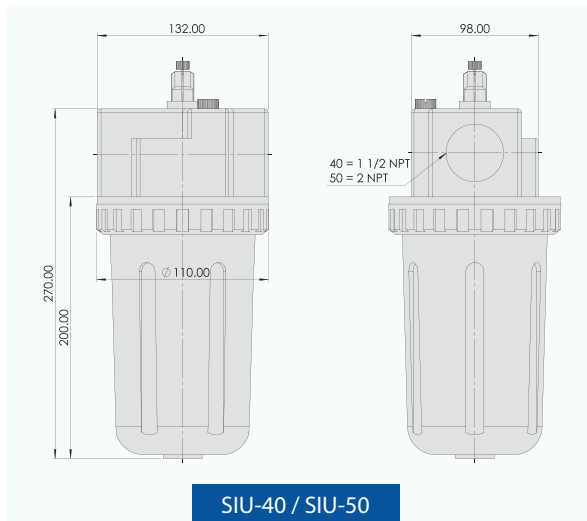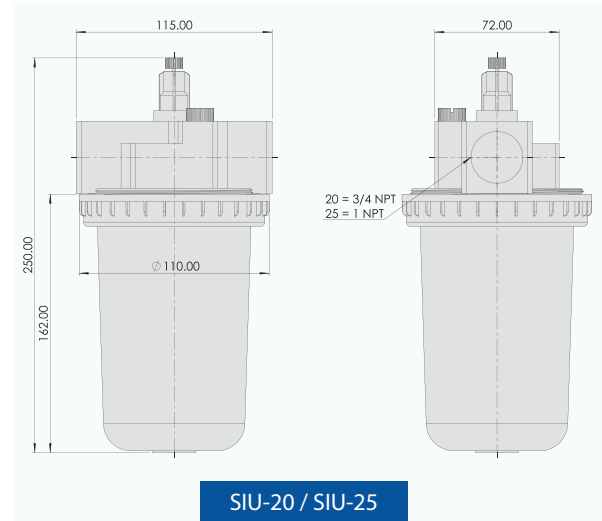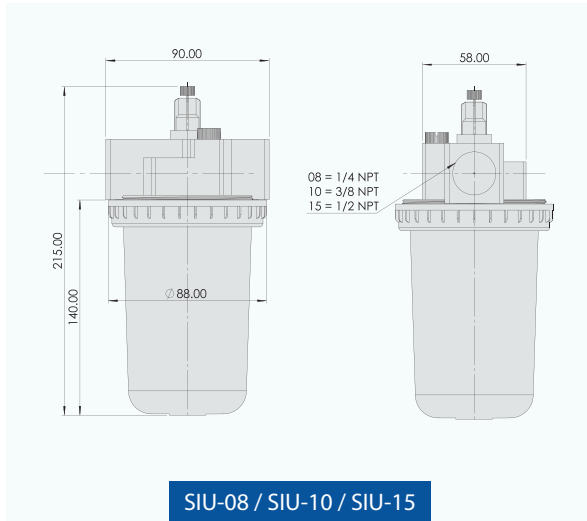

HF SERIES