


CONEXIONES Y MANGUERAS

R5 Válvulas reguladora de presión compacta



- * Diseño compacto, con solo 14 mm.
- * Este regulador de presión mantiene constante la presión de salida del lado secundario independientemente de las oscilaciones de la presión en el lado primario y en el consumo de aire.
- * La presión de funcionamiento presente en la conexión neumática 1 sale por el racor de conexión reducida.
- * Racor de conexión para tubos flexibles con diámetro exterior de 4 y 6 mm.
- * Dimensiones mínimas.
- * Presión de salida constante.
- * Montaje directo o en riel DIN.
- * Con manómetro integrado.

Cómo ordenar:

	Serie	Montaje	Conexión	Accesorios
<i>Ejemplo:</i>	R5	SA	06	G
	R5	SA = individual	04=Conexión rápida de 4mm 06=Conexión rápida de 6 mm	G = con manómetro


Especificaciones Técnicas

Modelo	R5SA-04-G	R5SA-06-G
Fluido	Aire comprimido limpio y seco	
Conexión neumática	4 mm	6 mm
Caudal	160 l/min	210 l/min
Rango de regulación	0.05 a 0.7 MPa	
Máxima presión	1.0 MPa	
Indicador de Presión	con manómetro (escala MPa)	
Elemento de ajuste	Perilla giratoria con bloqueo	
Tipo de fijación	Mediante taladro pasante o en riel DIN	
Temperatura	5 a 60 °C	
Material del cuerpo	PBT	
Peso	30.6 gr	35 gr


*1 Valores medidos con P1 = 0.7 MPa, P2 = 0.5 MPa

Dimensiones

R5SA-06-G

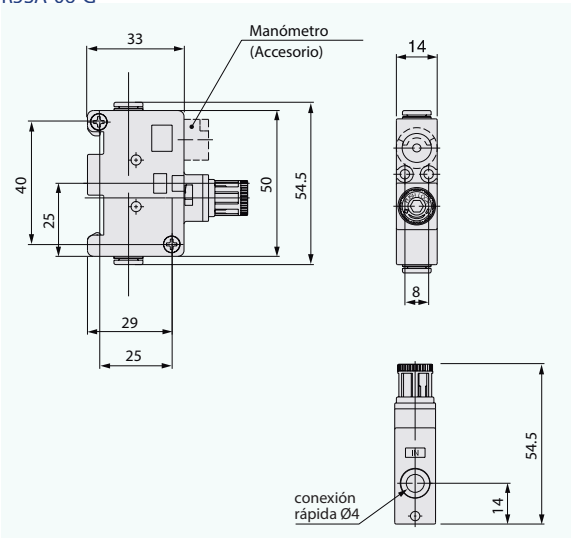

R5SA-08-G

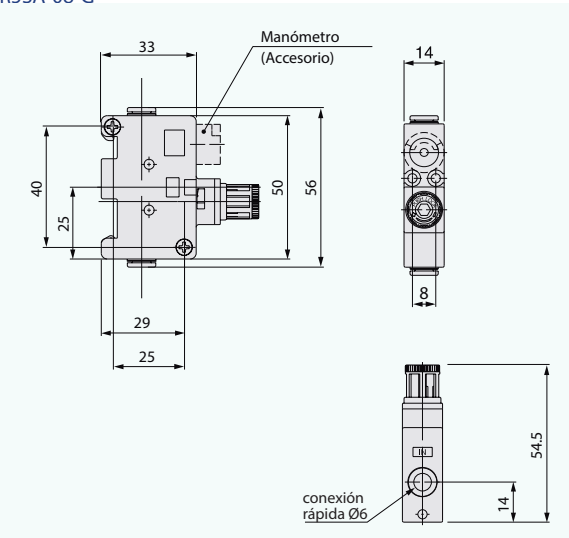

Conexión neumática	B1	B2	B3	D1 Ø	D2 Ø	D3 Ø	D4 Ø	H1		H2	H3	H4	H5	H6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	T1
								Min.	Max.														
R5SA-04-G	15	9	1	6	15	15	3.2	59	63	17	19	25	9	4	55.9	22.4	10	10	15	10	30	12.4	12
R5SA-06-G	19	13		8	19			63.5	67.5	21	21	29			69.1	28.5	11.5	9	19.6	11.5	39	17	18.5