


Tratamiento de Aire

ZR Series - Regulador Mini



- * Regulación estable de presión.
- * Responde a la demanda de flujo y al cambio de presión de una manera rápida y eficiente.
- * Dos conexiones de manómetro para diferente posición.
- * Perilla giratoria con bloqueo.

Cómo ordenar:				
	Serie	Tamaño	Conexión	Accesorios
Ejemplo:	ZR	10	- 02	G
		10 = Tamaño mini	02 = 1/4 NPT	Sin marca = Sin Manómetro
				G = Con manómetro

Especificaciones Generales

Modelo ^{*1}	ZR10-02(G)
Tipo de flujo	Aire comprimido
Conexión neumática	1/4 NPT
Caudal nominal ^{*2}	7 dm³/s (420 l/min)
Rango de regulación	0.03 a 0.7 MPa
Máxima presión	2.0 MPa
Indicador de presión	Con accesorio (configuración G)
Conexión para manómetro	1/8 NPT
Bloqueo de accionamiento	Perilla giratoria con bloqueo
Tipo de fijación	Instalación directa en tubería (no cuenta con escuadra de fijación)
Temperatura	-20 a 65°C
Material de perilla	POM (polioximetileno)
Material del cuerpo	Aleación de zinc
Juntas y membrana	NBR
Peso del producto sin manómetro	168 gr

^{*1} Anexar "G" para incluir manómetro.
^{*2} Valores medidos con P1= 0.1 MPa y P2 = 0.63 MPa, ΔP = 0.01 MPa.


Tratamiento de Aire

ZR Series - Regulador Mini

Información Técnica de Manómetro (solo para configuración con G)


Modelo	15/51/11
Margen de visualización	0 a 11 kg/cm ² (exterior) 0 a 160 psi (interior)
Diámetro de carátula (mm)	51 mm
Conexión	1/4 NPT
Carátula	Fondo blanco, números en negro y rojo
Grado de protección	IP44
Aguja	Aluminio esmaltado negro
Material del cuerpo	Lámina de acero esmaltado negro
Material ventana	Acrílico
Material de la conexión	Bronce
Peso del producto (gr)	83.4 gr

Dimensiones

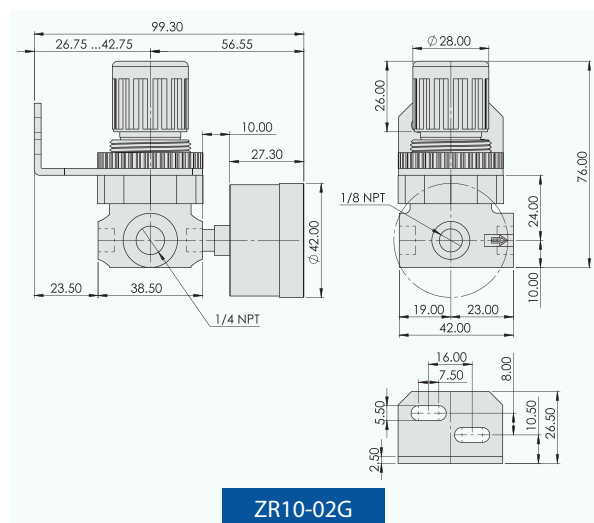

Tablas de Flujo

Valores Representativos

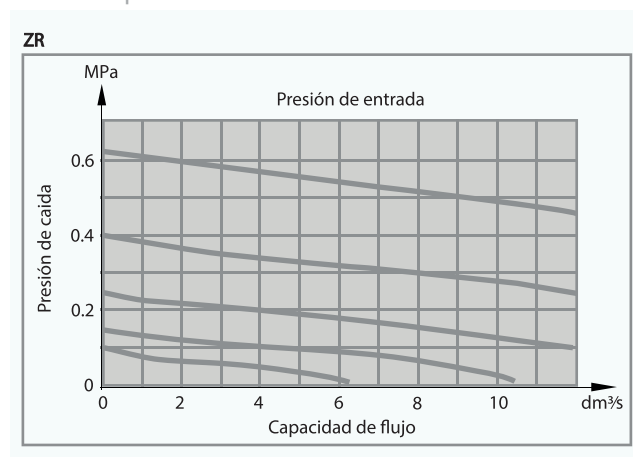

Accesorios y Refacciones

Tamaño	Manómetro
200	
300	05/40/11
400	