


Tratamiento de Aire

SMR Series - Regulador de Aire



SMR20



- * Regulación estable de presión.
- * Opción de instalación en panel.
- * Dos conexiones de manómetro para diferente posición.
- * Compacto y liviano.
- * Perilla giratoria con bloqueo.

Cómo Ordenar:

	Serie	Tamaño	-	Conexión	Accesorio
Ejemplo:	SMR	20	-	02	G
		20 = Tamaño 20		02 = 1/4	Sin marca = Sin accesorio
					G = Con manómetro

Especificaciones Generales

Modelo	SMR20-02 (G)
Tipo de flujo	Aire comprimido
Conexión neumática	1/4 NPT
Caudal nominal ¹	420 l/min (7 dm ³ /s)
Rango de regulación	0.05 a 0.85 MPa
Máxima presión	1.0 MPa
Indicador de presión	Con accesorio (configuración G)
Conexión para manómetro	1/8 NPT
Bloqueo de accionamiento	Perilla giratoria con bloqueo
Tipo de fijación	Instalación directo en tubería o con escuadra de fijación (incluida)
Temperatura	0 a 60 °C
Material de perilla	POM (polioximetileno)
Material del cuerpo	Aluminio
Juntas y membrana	NBR
Peso del producto sin manómetro	80 gr

¹ Valor medido con P1 = 1.0 MPa, P2 = 0.6 MPa y ΔP = 0.1 MPa


Tratamiento de Aire

SMR Series - Regulador de Aire

Información técnica de manómetro (solo para configuración con G)


Modelo	05/40/11
Margen de visualización	0 a 11 kg/cm ² 0 a 160 psi
Diámetro de carátula	40 mm
Conexión	1/8 NPT
Carátula	Fondo blanco, números en negro y rojo
Grado de protección	IP44
Aguja	Aluminio esmaltado negro
Material del cuerpo	Lamina de acero esmaltado negro
Material ventana	Acrílico
Material de la conexión	Bronce
Peso del producto	53.4 gr

Dimensiones

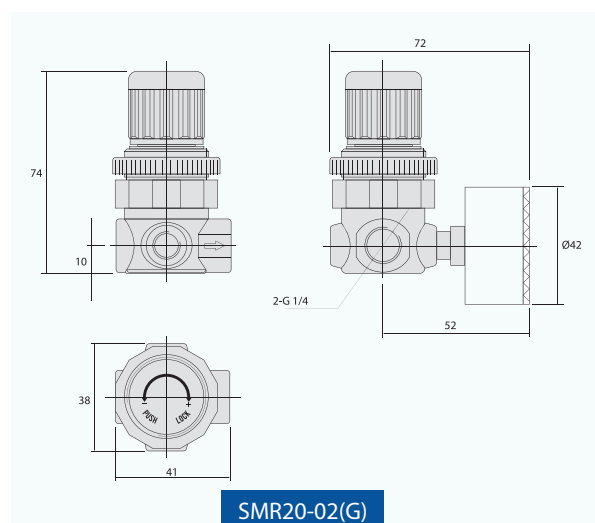

Tablas de Flujo

Valores Representativos

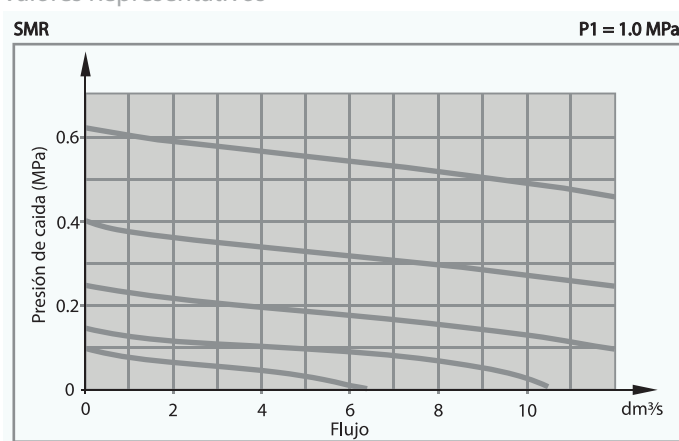

Accesorios y Refacciones



Manómetro

05/40/11